


# ミニU字管冷陰極UVランプ


U字管冷陰極UVランプのミニタイプです。  
ピンタイプとリード線タイプがあり、より一層コンパクトに使用可能です。

## ピン

(単位 : mm)

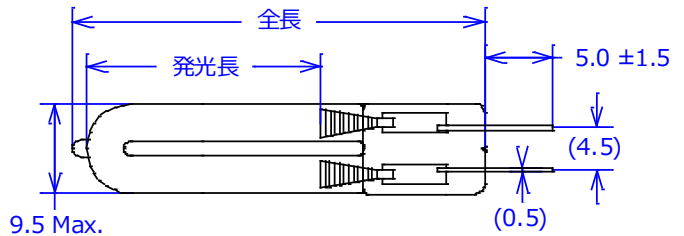

## リード線

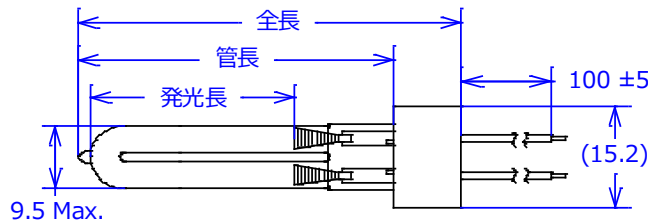

TCGU シリーズ	ベース 形状	ランプ 電流 mA rms	ランプ 電圧 V rms	電力 W	紫外線照度 μW/cm2/10cm	オゾン量 mg/hrs	平均寿命 hrs	適合インバーター	有効 発光長 mm	管長 mm	全長 mm
TCGU45-40P	ピン	5	200	1.0	50	0.8	30,000	DHE1105B-**-V-A	25x2	-	45
TCGU45-40L	リード線	5	200	1.0	50	0.8	30,000	DHE1105B-**-V-A	25x2	40	55
TCGU45-40ZP	ピン	5	200	1.0	50	Oz Free	30,000	DHE1105B-**-V-A	25x2	-	45
TCGU45-40ZL	リード線	5	200	1.0	50	Oz Free	30,000	DHE1105B-**-V-A	25x2	40	55
TCGU45-55P	ピン	5	240	1.2	70	1.0	30,000	DHE1105B-**-V-B	40x2	-	60
TCGU45-55L	リード線	5	240	1.2	70	1.0	30,000	DHE1105B-**-V-B	40x2	55	70
TCGU45-55ZP	ピン	5	240	1.2	70	Oz Free	30,000	DHE1105B-**-V-B	40x2	-	60
TCGU45-55ZL	リード線	5	240	1.2	70	Oz Free	30,000	DHE1105B-**-V-B	40x2	55	70
TCGU45-70P	ピン	5	300	1.5	100	1.2	30,000	DHE1105B-**-V-C	55x2	-	75
TCGU45-70L	リード線	5	300	1.5	100	1.2	30,000	DHE1105B-**-V-C	55x2	70	85
TCGU45-70ZP	ピン	5	300	1.5	100	Oz Free	30,000	DHE1105B-**-V-C	55x2	-	75
TCGU45-70ZL	リード線	5	300	1.5	100	Oz Free	30,000	DHE1105B-**-V-C	55x2	70	85

P : ピンタイプ      L : リード線      Z : オゾンフリー

\*\*はインバーターの入力電圧で、5Vdc、12Vdc、24Vdcの3種類です。

※本仕様は予告なく変更される場合がございます。